

PORTE VOITURE JU/IN

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Plancher: 2 bandes de roulement 500 mm, antidérapant
Eclairage encastrés
Support de prise
Roue de secours
Roue jockey
Rampes avec logement en dessous
Treuil manuel
Châssis incline arrière

Option


Béquilles
Cale de roues
Châssis surbaissé



Type	Dimensions utiles LoxLa (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PORTE VOITURE JU	4000x2000	5560x2090x770	2	2700	2050	600	165R13C
				3000	2320	680	185R14C
				3500	2800	700	185R14C
PORTE VOITURE JU	4500x2000	6060x2090x770	2	2700	2000	700	165R13C
				3000	2280	730	185R14C
				3500	2750	750	185R14C
PORTE VOITURE JU	5000x2000	6560x2090x770	2	2700	1950	750	165R13C
				3000	2220	780	185R14C
				3500	2700	800	185R14C
PORTE VOITURE IN	8000x2000	9700x2010x760	2	3500	2500	1000	185R14C



PORTE VOITURE JU

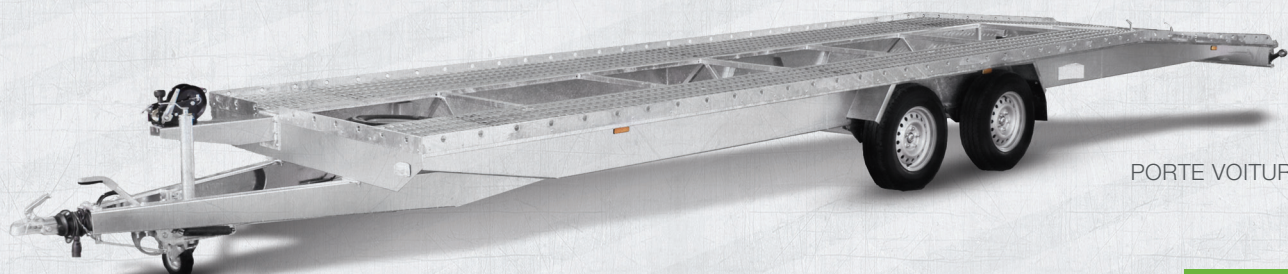

PORTE VOITURE IN