

STANDARD

Standard


Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Plancher et parois : bois 12 mm, brun
Porte échelle
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute H. 1500 mm, gris (H. 1300 mm pour 1600x1000x380)
Rehausses grillagées 600 mm
Timon basculante (pour les remorques simple essieu)
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Parois: ridelles aluminium



Type	Dimensions utiles LoxLa (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
STANDARD	1600x1000x380	2650x1460x1280	1	500	360	140	155R13
STANDARD	2000x1300x380	3175x1755x1280	1	750	565	185	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	1	750	560	190	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3740x1755x1280	1	750	545	205	155R13
STANDARD	3000x1300x380	4160x1755x1280	1	750	540	210	155R13
BASCULANTE VÉRIN À GAZ	2540x1300x380	3815x1755x1280	1	750	490	260	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	2	750	516	234	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3670x1755x1280	2	750	490	260	155R13
STANDARD	3000x1300x380	4162x1755x1280	2	750	480	270	155R13

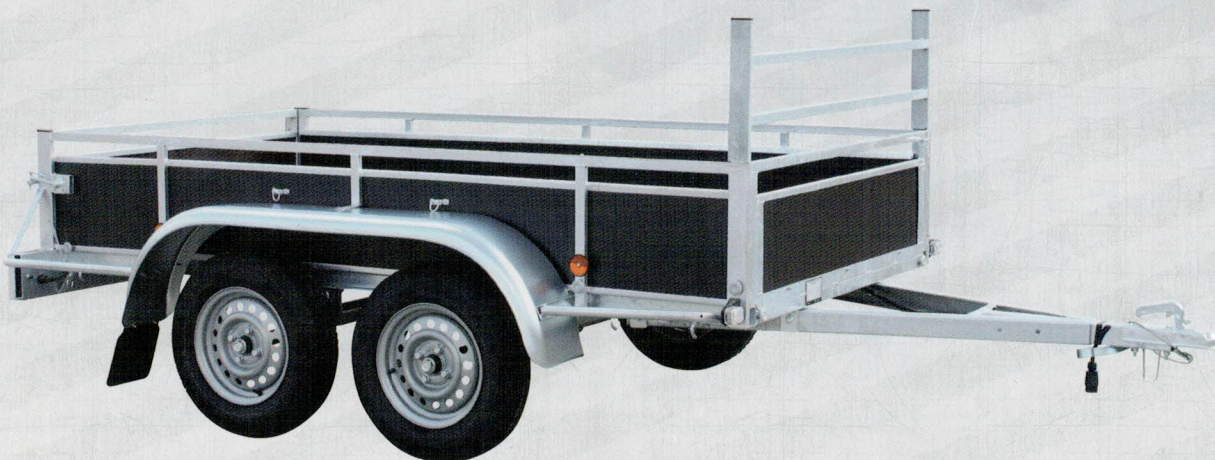




Option: rehausses grillagées



Basculante avec vérin à gaz

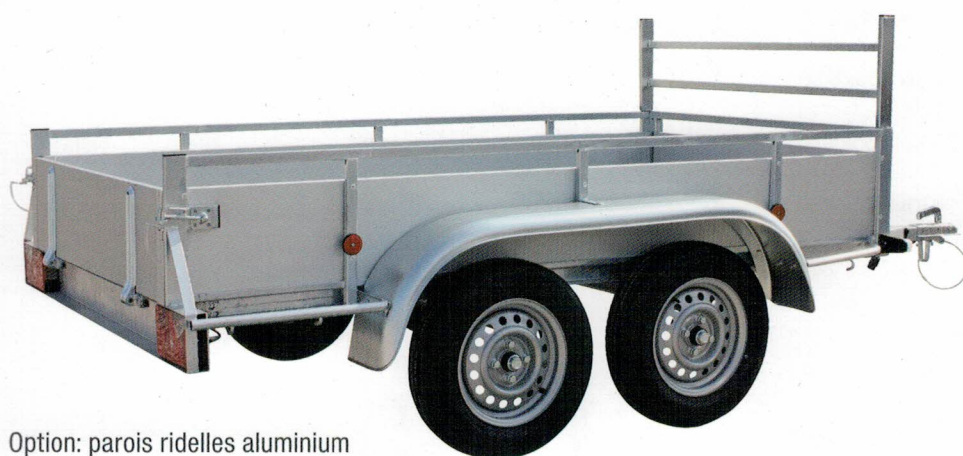

Option: parois ridelles aluminium



Option: timon basculante



Option: bâche haute



Option: bâche plate