

STANDARD

Standard


Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé strié
Plancher et parois : bois, brun
Porte échelle
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste
Roue de secours
Roue jockey

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
Rehausses grillagées 600 mm
Béquilles
Rampes avec logement sous le châssis
Parois: ridelles aluminium



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
STAND. FREINÉE	2500x1320x390	3940x1805x1310	1	1200	860	340	165R13C
				1500	1160	340	185R14C
				1800	1430	370	185R14C
STAND. FREINÉE	2500x1320x390	3945x1830x1310	2	1500	1130	370	155R13
				2000	1595	405	155R13C
				2700	2285	415	165R13C
STAND. FREINÉE	3000x1320x390	4445x1830x1310	2	1500	1110	390	155R13
				2000	1575	425	155R13C
				2700	2265	435	165R13C
STAND. FREINÉE	3000x1520x390	4445x2030x1355	2	1500	1010	410	155R13
				2000	1555	445	155R13C
				2700	2245	455	165R13C

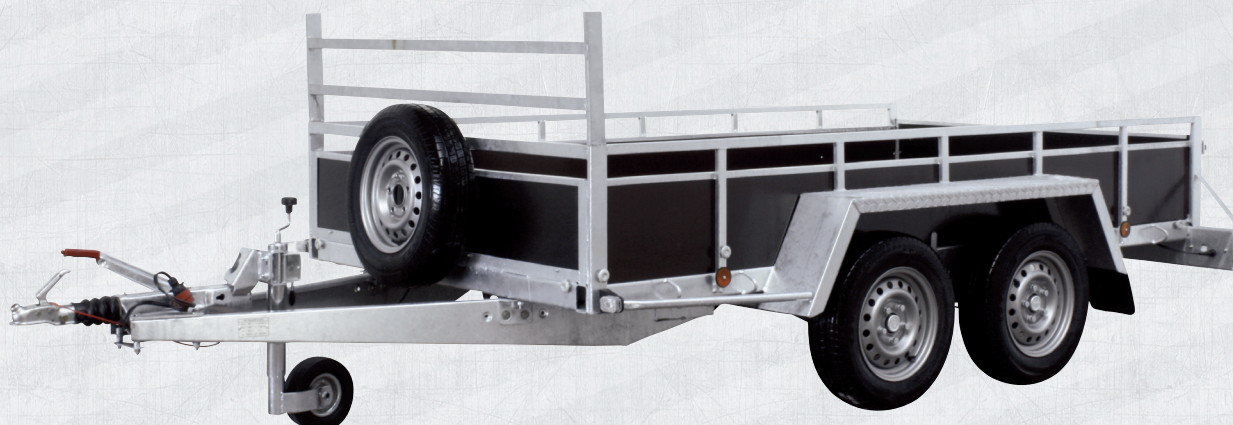

Option: rehausses grillagées




Option: bâche haute



Option: rampes avec logement
sous le chassis



Option: bâche plate



Option: béquilles